

TUBO FLESSIBILE POLIURETANO YPC



Siamo lieti di presentare sul mercato della Pneumatica per Automazione Industriale il tubo flessibile in poliuretano prodotto dalla YPC, azienda Sud - Coreana con standard di altissima qualità e rinomata per l'affidabilità e tecnologia dei suoi prodotti.

Il prezzo, rapportato alla qualità del prodotto offerto, pone la gamma del tubo YPC in una posizione di sicuro interesse sia per i costruttori di macchine industriali e per automazione, che per i rivenditori e distributori di componentistica pneumatica e di forniture industriali più esigenti e qualificati.

Specifiche tecniche



Fluido	aria compressa, vuoto
Press. di lavoro	vedi specifiche tabella sotto
Depressione max	- 750 mm Hg
Temperatura di lavoro	da -40° a + 60° C
Press. di scoppio	non inferiore a 25 bar
Durezza	95 - 98 shore A

Il tubo in poliuretano YPC si caratterizza per la possibilità di essere utilizzato in spazi angusti grazie alla sua flessibilità ed ai minimi raggi di curvatura ottenibili.


Esso possiede la quasi totale assenza di memoria qualora venisse piegato bruscamente ed è quindi un eccellente ausilio durante il montaggio degli impianti e dei macchinari.

Mantiene un'ottima flessibilità anche alle basse temperature e, grazie agli spessori delle pareti utilizzati, garantisce sicurezza contro scoppi e/o cedimenti tipici del tubo in poliuretano di spessore più sottile.

Il tubo in poliuretano YPC garantisce una notevole resistenza all'abrasione meccanica ed è ottimale l'utilizzo su bracci e parti mobili in genere.

Viene venduto in rotoli avvolti su bobine a perdere in plastica e cartone per la massima comodità di impiego.

E' fornibile nella versione azzurra trasparente con ancora migliori qualità di morbidezza e resistenza.

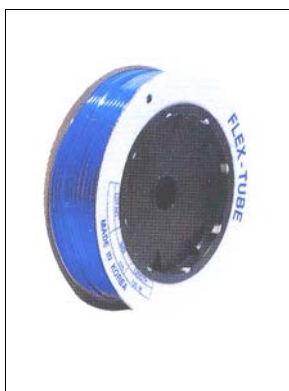

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI ESERCIZIO A 20°C	CONFEZIONE
COLORE BLU			
TPU04025BLU	tubo poliuretano 4 x 2,5	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0604BLU	tubo poliuretano 6 x 4	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0855BLU	tubo poliuretano 8 x 5,5	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU1075BLU	tubo poliuretano 10 x 7,5	7 bar	Bobina 100 mt.
TPU1209BLU	tubo poliuretano 12 x 9	8 bar	Bobina 100 mt.
COLORE NERO			
TPU04025NERO	tubo poliuretano 4 x 2,5	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0604NERO	tubo poliuretano 6 x 4	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0855NERO	tubo poliuretano 8 x 5,5	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU1075NERO	tubo poliuretano 10 x 7,5	7 bar	Bobina 100 mt.
TPU1209NERO	tubo poliuretano 12 x 9	8 bar	Bobina 100 mt.
COLORE AZZURRO/TRASPARENTE			
TPU04025AZUR/TRASP	tubo poliuretano 4 x 2,5	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0604AZUR/TRASP	tubo poliuretano 6 x 4	10 bar	Bobina 100 mt.
TPU0805AZUR/TRASP	tubo poliuretano 8 x 5	11 bar	Bobina 100 mt.
TPU1065AZUR/TRASP	tubo poliuretano 10 x 6,5	9 bar	Bobina 100 mt.
TPU1208AZUR/TRASP	tubo poliuretano 12 x 8	9 bar	Bobina 100 mt.

Colore standard: azzurro-nero-azzurro trasparente. **Su richiesta:** altri colori per quantità da definire.

Confezioni: in bobina da 100 mt.

Il tubo in poliuretano YPC può essere impiegato in una gamma di temperature da -40°C a + 60°C.

Di seguito riportiamo la tabella della percentuale di rendimento della pressione di esercizio in funzione delle temperature.

20°	30°	40°	50°	60°
100%	83%	72%	64%	47%